



Multicast

protocoles de routage

cours@urec.cnrs.fr

www.Mcours.com

Site N°1 des Cours et Exercices Email: contact@mcours.com



Multicast

- Création
 - 1996 Bernard RAPACCHI, Bernard TUY


Plan

- Définitions
- Exemples d'applications
- Notions générales
- Le MBONE
- Les Protocoles
 - IGMP
 - DVMRP
 - PIM
- Organisation du routage sur un site
 - principes et recommandations
 - exemple


Définitions

- Multicast = Multipoint
- Applications "habituelles" entre une source et **un** destinataire
 - applications **Unicast** (ou point à point)
- "Nouveau" type d'applications entre une source et **plusieurs** destinataires
 - => applications **Multicast**
- Les participants à une application multicast constituent un **groupe multicast**
- Le groupe multicast a une **adresse multicast** de classe D
 - 224.0.0.0 -> 239.255.255.255
- le groupe multicast n'est pas limité au réseau local
 - routage vers les adresses des destinataires abonnées au groupe multicast : **routage multicast**

Exemple : téléseminaire

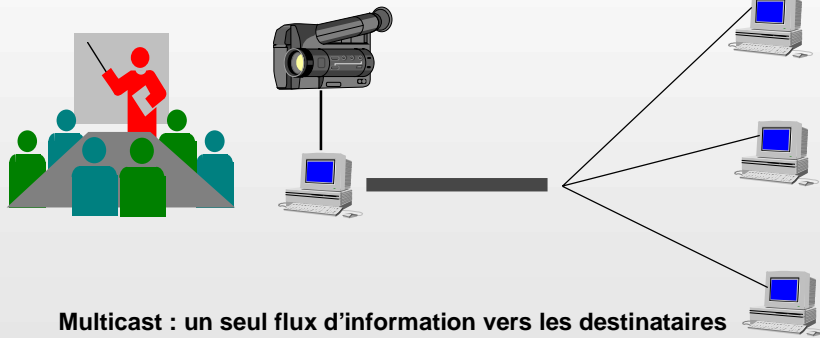

Téléseminaire (2)

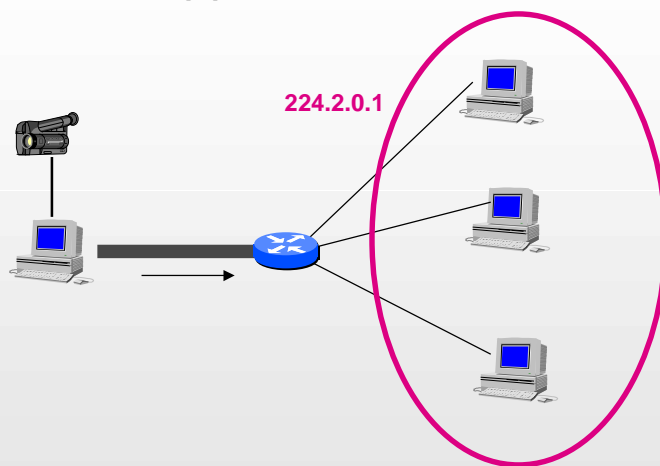

Types d'applications Multicast

- **Diffusion de 1 vers plusieurs (1 vers n)**
 - pas d'interaction des destinataires*
 - Téléséminaire
 - Diffusion des tables de routage RIPv2
 - Bootstrap sur le réseau
 - découverte automatique de ressources sur le réseau
 - ...
- **Diffusion de plusieurs vers plusieurs (n vers m)**
 - chaque membre du groupe peut être source du flux multicast*
 - Téléconférence
 - Jeux interactifs (Star war ...)

Multicast : généralités

- **Unicast** : vers un seul destinataire
- **Broadcast** : vers tous les équipements du **LAN**
- **Multicast** : vers tous ceux qui appartiennent au même groupe multicast
 - qui se sont "abonnés" à ce groupe

Multicast : généralités

- **meilleure utilisation de la bande passante**
 - les mêmes données ne circulent qu'une seule fois sur le même lien
- **les émetteurs (sources) et les receveurs (membres) sont distincts**
- **les hôtes disent aux routeurs de quels groupes ils sont membres**
 - et ne reçoivent que les datagrammes de ces groupes
 - ils ne disent rien sur les groupes multicast auxquels ils envoient des informations
- **les routeurs doivent écouter toutes les adresses multicast**
 - pour être capables de transmettre les datagrammes multicast
- **les routeurs utilisent des protocoles de routage multicast pour administrer les groupes multicast**

www.Mcours.com

Site N°1 des Cours et Exercices Email: contact@mcours.com


le MBone

- **MBone = Multicast backbone**
 - Virtual Internet backbone for Multicast IP
- **Réseau virtuel interconnectant des équipements multicast sur Internet**
 - les sites multicast sont reliés entre eux par des "tunnels"
 - au-dessus de la topologie unicast (*overlay network*)
- **Ensemble d'outils :**
 - **SDR :**
 - pour annoncer la diffusion de sessions multimédia
 - pour permettre aux utilisateurs de rejoindre les groupes multicast
 - pour suivre ou diffuser ces programmes :
 - *vat, rat* : audio
 - *vic* : vidéo


le Mbone (2)

- **Un projet de coopération *expérimental***
 - 1992 : première diffusion réseau d'une réunion de l'IETF (son)
 - 1993 : première diffusion vidéo
- **Topologie :**
 - **interconnexion** des ilots multicast
 - par des « mrouteurs »
 - à travers des tunnels
 - en étoile au niveau du réseau de site


La topologie du Mbone

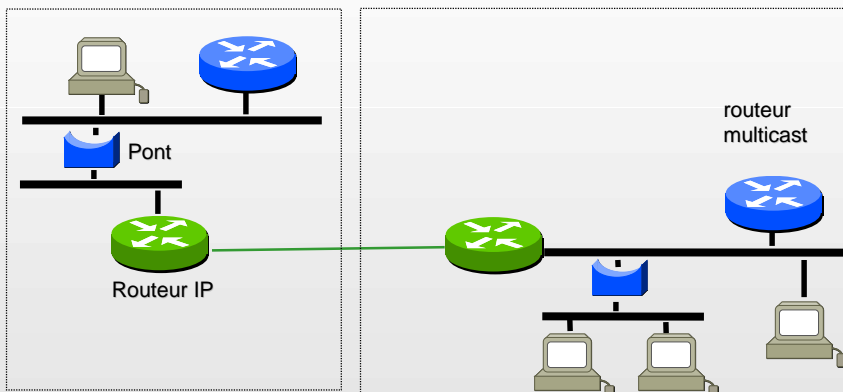

La topologie du Mbone (2)

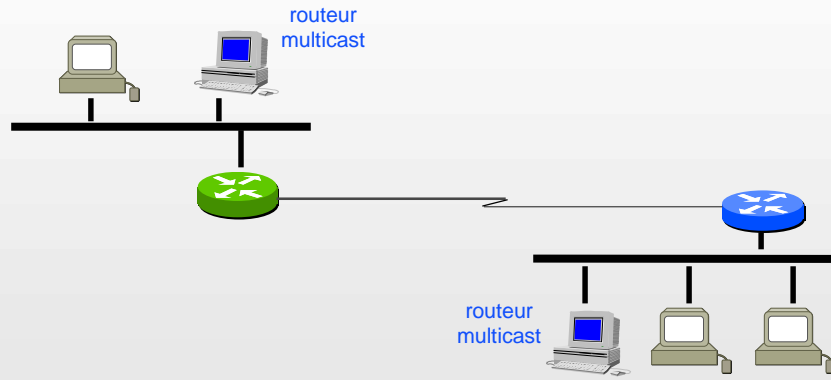

La topologie du Mbone (3)

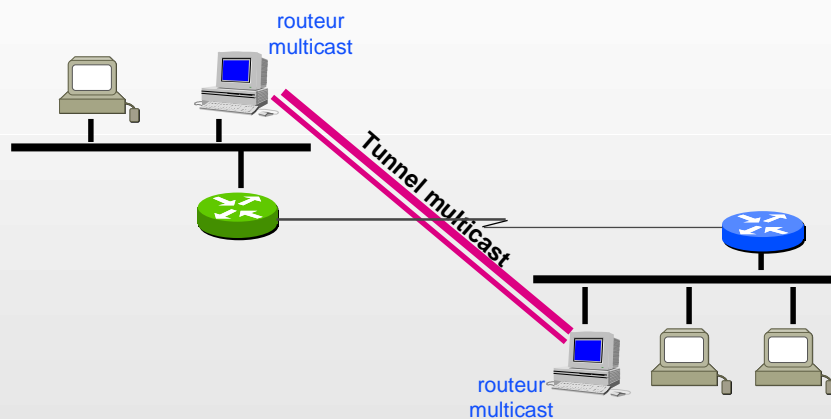



Tunnels IP

- Structure logique faisant abstraction de la topologie physique sous-jacente du réseau
- Dans RFC 1075, on utilise “*Loose Source Routing*”
- En réalité, on encapsule les paquets multicast dans des paquets unicast (protocole = 4, tunnel DVMRP)
- Association d'un **métrique** et d'un **seuil** (*threshold*) à chaque tunnel (en plus d'une adresse IP à chaque extrémité ...)
 - **métrique** permet de privilégier une interface parmi *n*
 - le **seuil** définit la portée du datagramme multicast
 - < 16 *site local*
 - < 32 *regional*
 - < 48 *national*
 - < 64 *transcontinental*



Algorithme de transmission d'un datagramme multicast

- Si **TTL**(de l'entête IP) > **Seuil** (fixé sur l'interface)
- alors :
 - $TTL = TTL - 1$
 - on transmet le paquet
- On détruit le paquet si :
 - Si $TTL < 2$
 - pas de route
 - Paquet reçu sur une interface non-RPF
 - Destination = 224.0.0.{1,2}



Notions d'adressage multicast

- Adresses de classe A, B, C ...
 - **et D : 224.0.0.0 à 239.255.255.255**


 - **réserveation de plages d'adresses spécifiques :**
cf le RFC 1700 ou <http://www.iana.org/iana/assignments.html>
- Exemples :**
- les adresses **224.0.0.0 - 224.0.0.255**
 - **239.*.*** : "*administratively scoped addresses*"
 - adresses reservees pour des usages prives
-
- **toutes les autres adresses de 224.0.1.0 à 239.255.255.255**
 - . *attribuees de facon permanente a differentes applications*
 - . *reservees pour une allocation dynamique via SDR ou autres methodes*



Adresses multicast réservées : exemple

- **224.0.0.1** : tous les hosts Xcasts du LAN
- **224.0.0.2** : tous les routeurs Xcasts du LAN
- **224.0.0.4** : tous les routeurs DVMRP du LAN
- **224.0.0.9** : tous les routeurs RIPv2
- **224.0.0.13** : tous les routeurs PIM du LAN

Les adresses IEEE 802.3 et le multicast (2)

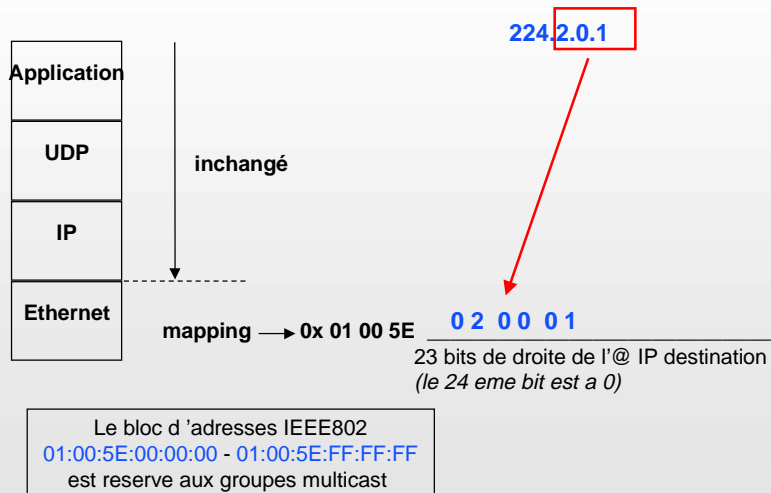

Réception de paquets

- **Par défaut, le coupleur Ethernet d'une station écoute**
 - son adresse Ethernet (fixée en PROM)
 - et l'adresse de broadcast (FF...FF)
- **Les autres adresses Ethernet doivent être explicitement programmées dans le driver du coupleur**
- **Pour le multicast, il faut écouter au minimum :**
 - équivalent Ethernet de 224.0.0.1 (tous les hôtes Xcast du LAN)
 - équivalent Ethernet du répertoire des sessions Mbone
annonçant la liste des groupes multicast actifs

Internet Group Management Protocol (IGMP)

RFC 1112 (IGMP version 1)

RFC 2236 (IGMP version 2)

IGMP : généralités

- **Protocole d'interaction entre**
 - le(s) routeur(s) Xcast du LAN
 - et les hôtes Xcast du LAN

- **Permet à un hôte de s'abonner (désabonner) à un groupe**
- **et dire au routeur :**
 - “envoyez-moi une copie des paquets recus par cette adresse de groupe”

- **deux versions existent, IGMPv1 et v2**
- **IGMP version 3 en cours d'élaboration (IETF/ IDMR)**


IGMP: un seul routeur sur le LAN

- **le routeur envoie** toutes les 60 (120) secondes
 - une sollicitation aveugle à l'@ 224.0.0.1 (*query*) avec un TTL = 1
 - "à quel(s) groupe(s) voulez vous vous abonner ?"
 - et attend les réponses
- **le(s) hôte(s) renvoie(nt) un "IGMP report"**
 - qui indique l'adresse du ou des groupes qui l'(es) intéressent
- **si le routeur ne reçoit aucune réponse pour un groupe donné**
 - il **arrête la réémission** des paquets multicast de ce groupe
 - le groupe est réputé sans abonné local

IGMP: un seul routeur (2)

- **quand l' hôte reçoit l'invitation query**
 - il fixe un délai aléatoire avant de répondre
pour éviter que toutes les réponses arrivent au même moment
 - quand un hôte a répondu, les autres n'ont plus besoin de répondre
=> une réponse par groupe multicast et par LAN
- **le routeur arme une temporisation sur les abonnements aux groupes multicast avant de solliciter à nouveau tous les hôtes**
 - *sollicitation periodique*

IGMP : s'abonner à un groupe

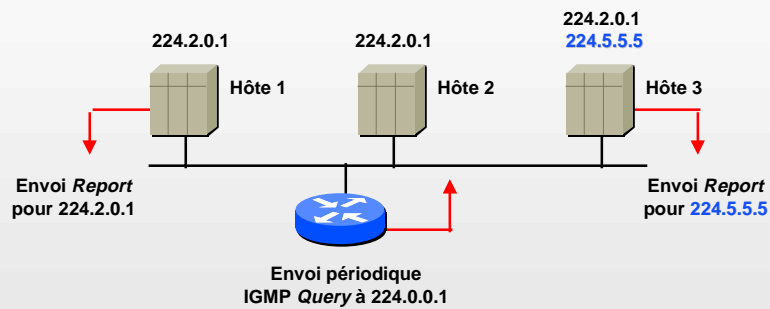

IGMP : plusieurs routeurs sur le LAN

- **Un routeur est élu entre tous les routeurs**
 - c'est le **Dominant Router (DR)** ou **Designated Router**
 - il est seul à émettre les **IGMP Queries**
 - en v1, le mécanisme d'élection est fonction du routage Xcast et n'appartient pas à IGMP
 - en version 2, le **DR** est le routeur dont l'**@IP est la plus petite**
- **le DR n'est pas forcément le routeur qui transmet les paquets Xcast**

Les Protocoles de routage Multicast

- **IGMP** permet la distribution des datagrammes Xcast sur le LAN
- **Protocole de routage** pour acheminer ces paquets hors du LAN
- **Protocoles de routage multicast -distincts des protocoles de routage unicast :**
 - tous les routeurs ne savent pas traiter les datagrammes multicast
 - la topologie multicast est -en general- distincte de la topologie Unicast (basee sur les tunnels inter-routeurs multicast)
 - ils construisent des arbres de diffusion du trafic multicast
 - où l'emetteur est la racine de l'arbre de diffusion*
 - l'arbre minimal de diffusion ...
 - toutes les branches sont utiles (id. ont au moins un abonne)*
 - ... est en constante evolution
 - ajout (suppression) d'une feuille/branche*

Les Protocoles de routage Multicast (2)

- **On distingue deux familles de protocoles en fonction du mode de diffusion des paquets multicast utilisé :**
 - Mode dense : **inondation et elagage**
 - **DVMRP, PIM-DM et MOSPF**
 - *suppose que les abonnés aux groupes Xcast sont nombreux*
 - Mode épars (clairseme) : **greffe et elagage**
 - **PIM-SM et CBT**
 - *faible population abonnée*

Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)

RFC 1075


DVMRP : généralités

- **Version 3 du protocole**
 - draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-04.txt
- **“mrouterd” sous Unix**
 - pas natif dans tous les OS
 - **s ’assurer que la version du mrouterd est au moins de 3.8**
- Agit en **mode dense** : **flooding** + **pruning**
 - on **inonde** (*flooding*) tout l’arbre multicast
 - ceux qui ne sont pas intéressés le disent
 - ils sont **élagués** de l’arbre (*pruning*)
- **Pour éviter les boucles => algorithme RPF**
 - Reverse Path Forwarding


Reverse Path Forwarding (RPF)

- un routeur transmet un paquet multicast
 - si le datagramme est reçu sur l'interface utilisée pour envoyer un paquet unicast vers la source (*reverse*)
- Test RPF :
 - Oui : paquet retransmis, on inonde
 - Non : paquet est mis à la poubelle
- un paquet est retransmis vers toutes les interfaces du routeur SAUF l'interface RPF d'entrée qui sont dans la liste des interfaces Xcast
 - Toutes les interfaces non élaguées (not pruned)


Reverse Path Forwarding (2)

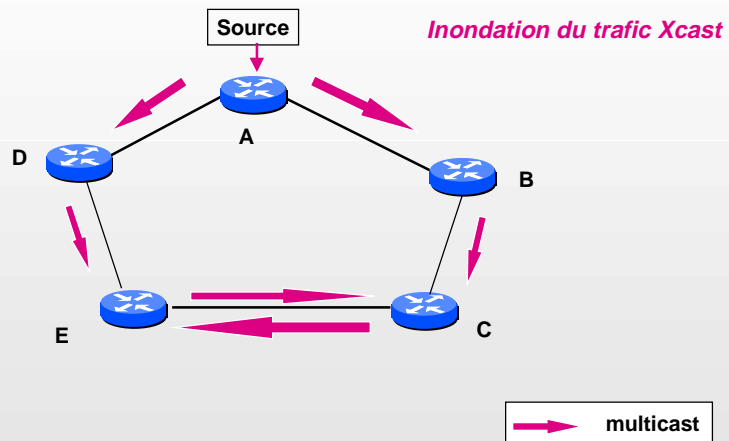


Reverse Path Forwarding (3)

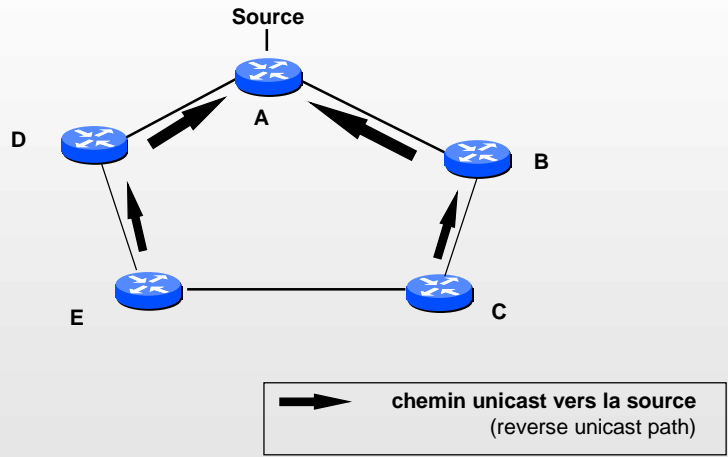


Reverse Path Forwarding (4)

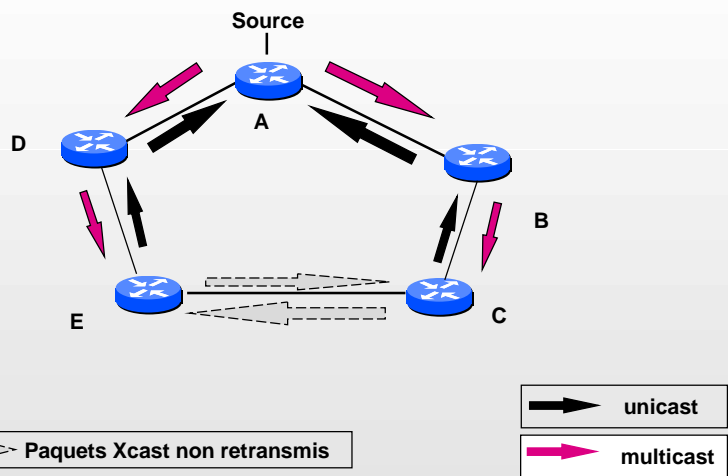

Echange des tables de routage (théorie)

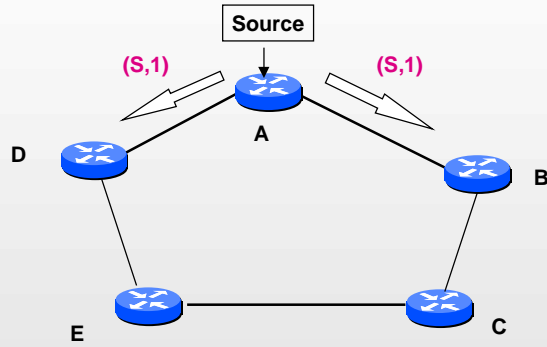

Echange des tables de routage (théorie)

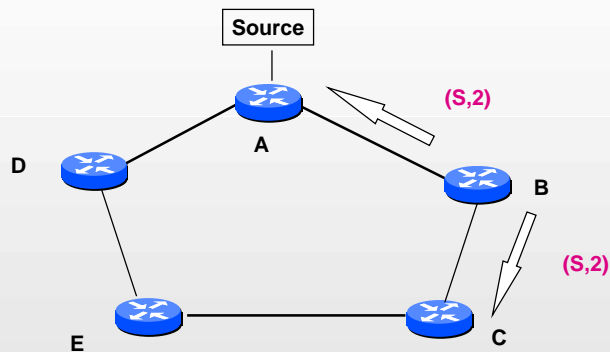


Poison Reverse

- **Le routeur B va décider**
 - que le routeur **A** voisin est en “amont” vers la source **S**
 - il envoie à **A** une information de routage vers **S** dont la métrique est dite *empoisonnée*
- **Conséquence :**
 - **B** attend le flux multicast de **A** pour la source **S**
 - **A** ne doit pas compter sur **B** pour ce même flux

Métrique empoisonnée

- **Le RFC 1112 prévoit d'envoyer :**
 - @IP Source, m = infini (16), + un flag à 1
- **Dans mrouterd :**
 - Source, m = vraie métrique vers S + infini (32)

Poison Reverse

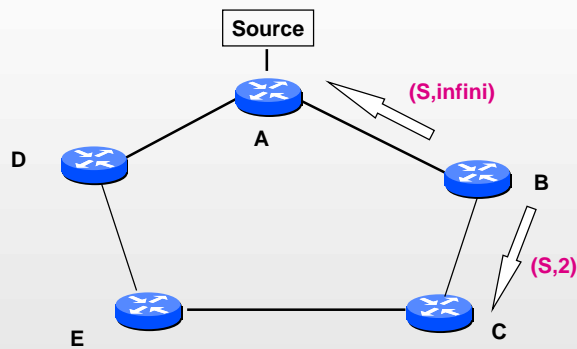

DVMRP: échange des routes

- **Les échanges d'informations de routage utilise IGMP type 3**
 - **Envoi à 224.0.0.4** (tous les routeurs DVMRP)
 - d'un *route report* toutes les 60 secondes
 - d'un *probe message* toutes les 10 secondes pour découvrir les voisins dvmrp
- **Utilisation de sous-types :**
 - *Response* : envoie les routes vers les destinations (Sources)
 - *Request* : demande les routes vers les destinations
 - *Prune* : rapport d'aucun membre
 - *Graft* : greffe d'une nouvelle branche sur l'arbre multicast



Elagage et greffe sur l'arbre de diffusion

- **Elagage :**
 - le routeur multicast n'a plus de récepteurs locaux ni de routeurs multicast en aval
 - il envoie un **prune packet** à la (les) sources émettrices pour ce groupe multicast via les interfaces RPF
 - il arme un timeout = 2h


- **Greffe :**
 - A la réception d'une nouvelle demande d'un récepteur local ou d'un routeur en aval pour un nouveau groupe (ou un groupe précédemment élagué)
 - il envoie un **graft packet** vers le routeur RPF pour éviter d'attendre l'expiration du timeout d'élagage




Protocol Independent Multicast

"Internet Draft"
<http://netweb.usc.edu/pim/>


PIM, Dense-Mode : exemple

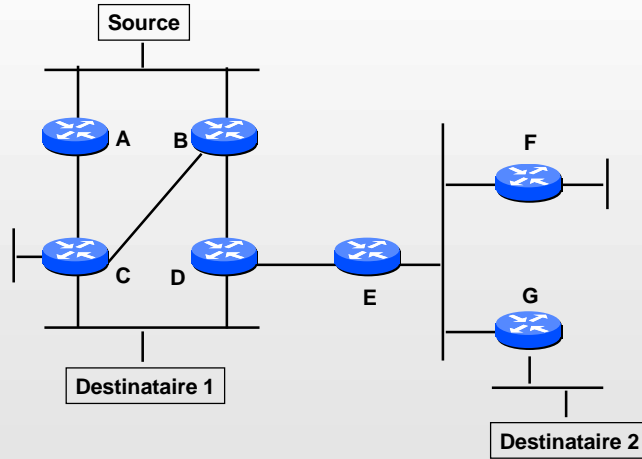


PIM, Dense-Mode : exemple

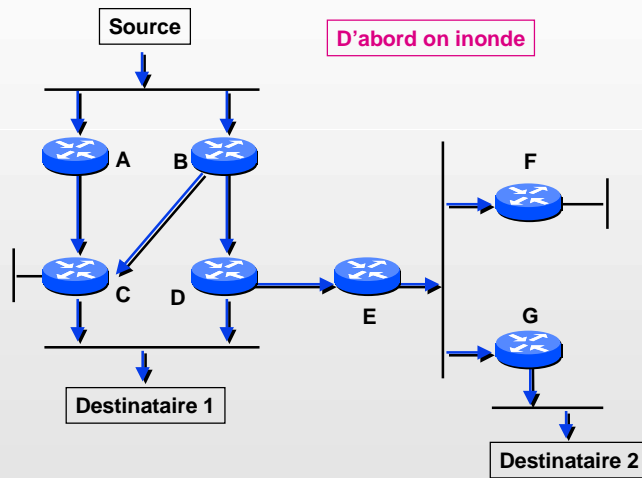


PIM, Dense-Mode : exemple

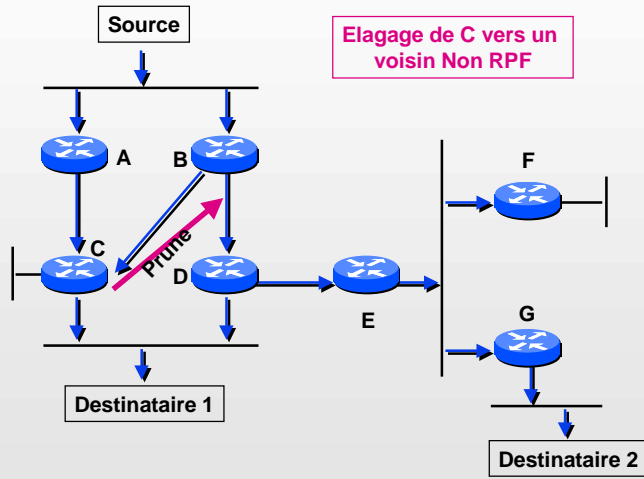

PIM, Dense-Mode : exemple

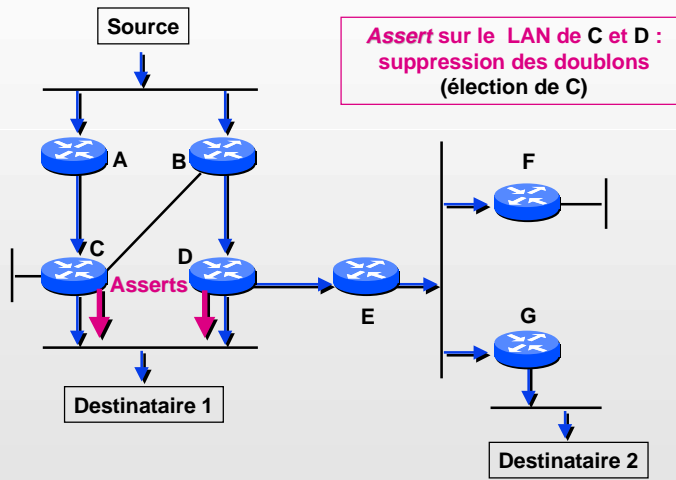


PIM, Dense-Mode : exemple

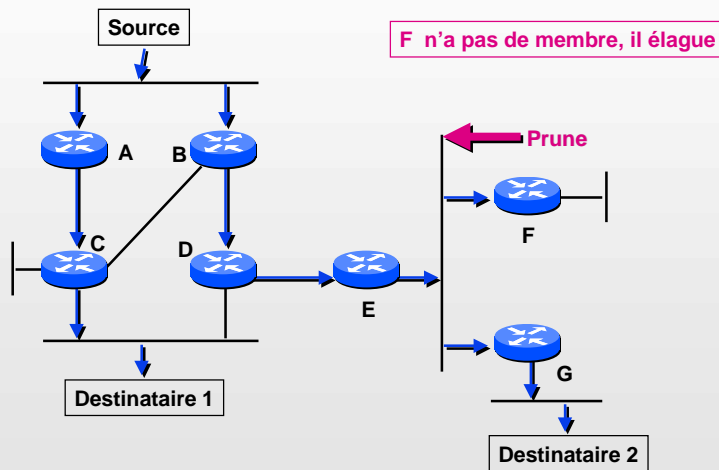


PIM : Sparse mode

- **Mode d'abonnement explicite (Join) :**
 - La **source** s'enregistre auprès d'un **Point de Rendez-vous (RP)**
 - Le **RP** est la racine de l'arbre de diffusion multicast
 - c'est une adresse connue de tous
 - Pour s'abonner le destinataire envoie un **Join** au **RP**
 - Il peut y avoir **plusieurs RP** pour différents groupes
 - **Pas d'inondation**
- **Le flux multicast parcourt un arbre partagé**
 - les routeurs feuilles peuvent se joindre à l'arbre
 - **les paquets ne vont que là où c'est utile**
 - on utilise le **RP** pour tester les interfaces RPF de l'arbre partagé
 - **état (*,G)**
 - on utilise la **Source** pour tester les interfaces RPF de l'arbre basé sur la Source
 - **état (S,G)**
 - on préfère les états **(S,G)** aux états **(*,G)**


PIM, Sparse-Mode : exemple

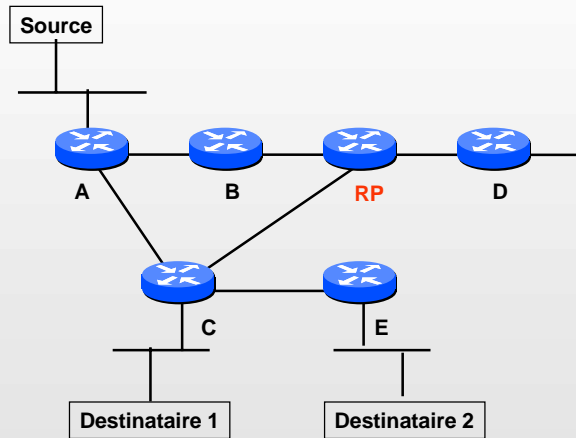


PIM, Sparse-Mode : exemple

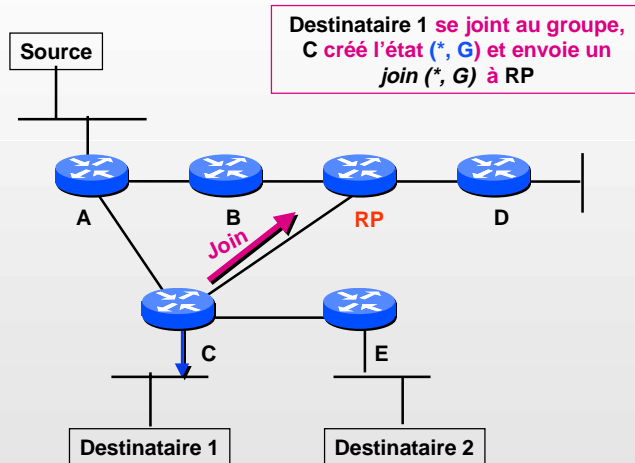


PIM, Sparse-Mode : exemple

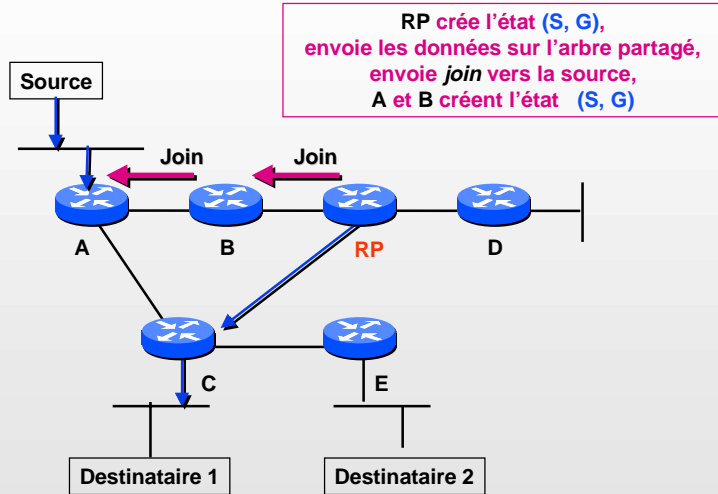


PIM, Sparse-Mode : exemple

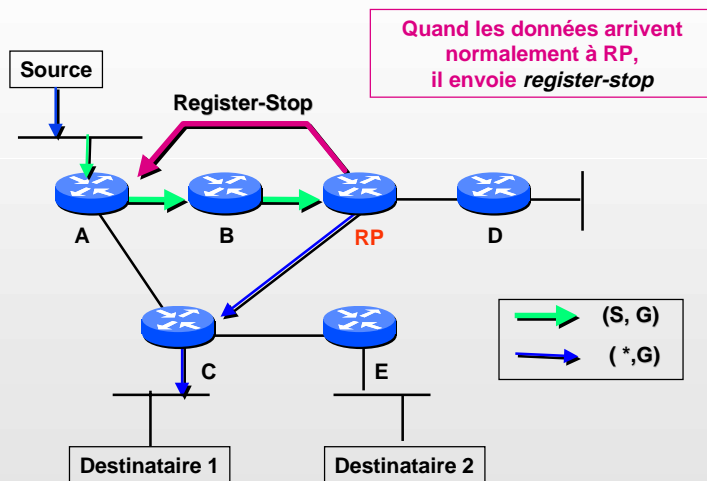


PIM, Sparse-Mode : exemple

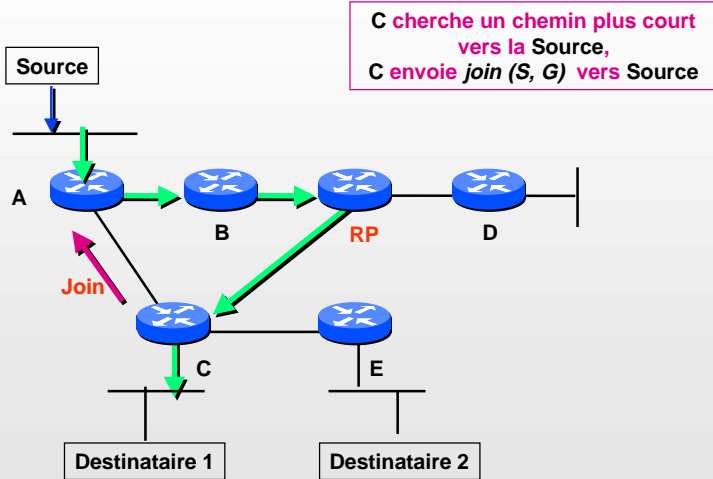


PIM, Sparse-Mode : exemple

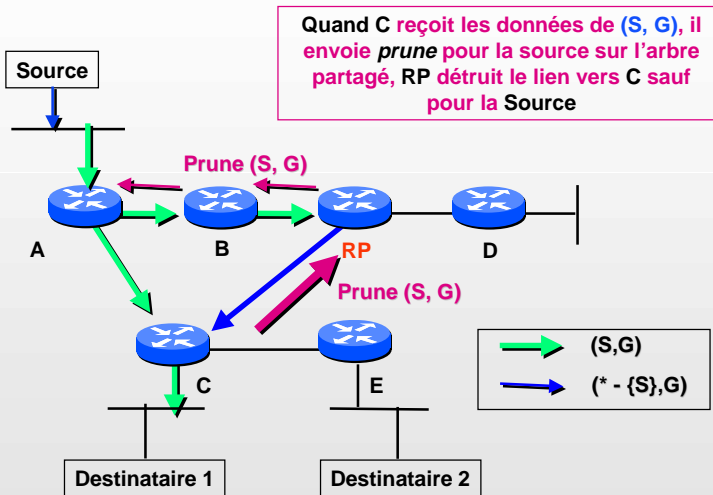


PIM, Sparse-Mode : exemple

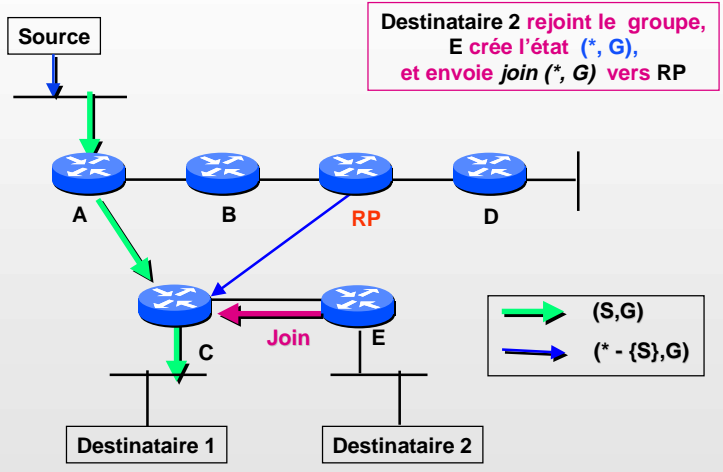

PIM, Sparse-Mode : exemple

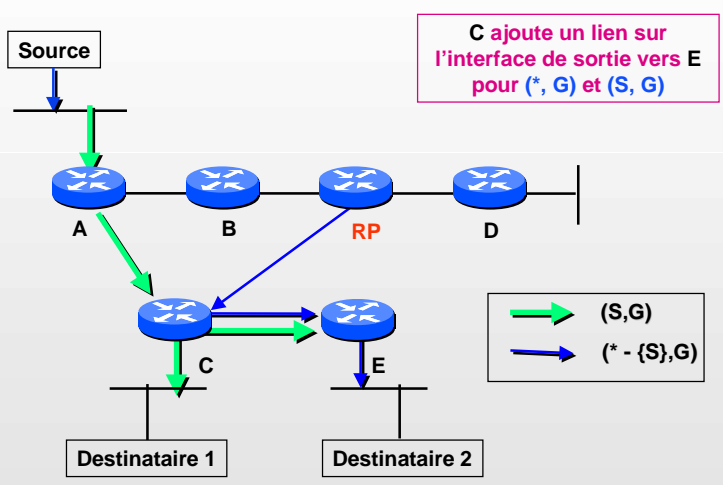

PIM, Sparse-Mode : exemple

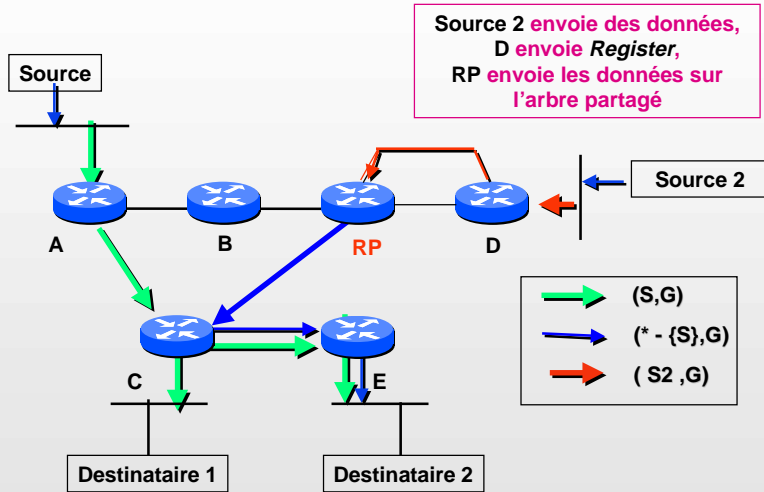


Interactions PIM - DVMRP

Principes

- Les sources du nuage PIM doivent être annoncées dans DVMRP
- Les membres dans le nuage PIM doivent être connus dans DVMRP
- Le routeur de frontière PIM-DVMRP
 - doit savoir parler le protocole de routage unicast DVMRP
 - doit convertir les métriques propres à chaque protocole
 - il a une vision particulière pour chacun des protocoles
 - utilise IGMP pour le rapport des groupes


Groupes : bordure native LAN

routeur PIM envoie *IGMP reports* pour tous les groupes qui ont des membres dans le nuage PIM

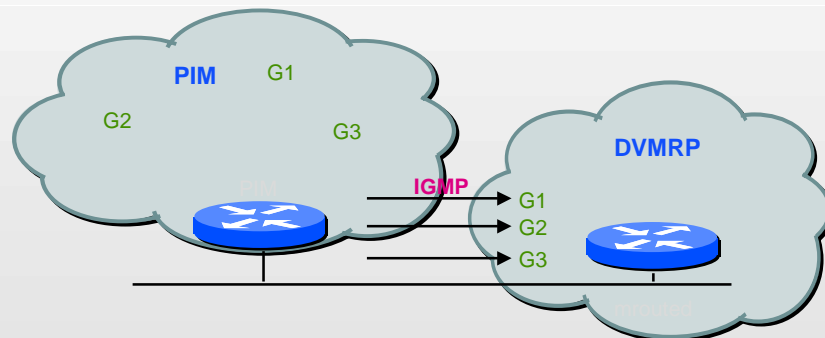

Groupes : bordure par un tunnel

routeur PIM *Poison Reverse* toutes les sources connues du DVMRP puis élague les groupes sans intérêt

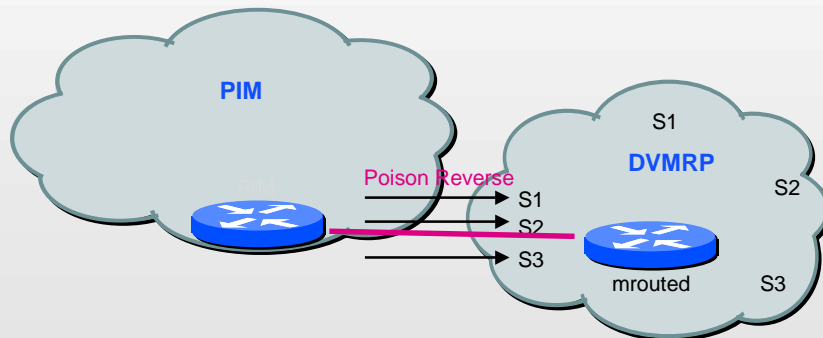

Recevoir les rapports DVMRP

- **Sur un tunnel**
 - “*cache*” les routes apprises
 - *Poison Reverse* vers l'émetteur
- **Interface native**
 - si pas besoin de transmettre à d'autres DVMRP les routes apprises peuvent être abandonnées mais les routes unicast vers les sources doivent être même interface
 - sinon on *cache* les routes apprises



Ce qu'on envoie à DVMRP

- Les interfaces directement connectées avec PIM
- Les routes connues d'autres nuages DVMRP
- Les routes des sources dans le nuage PIM
- si nécessaire *Poison-Reverse* les routes des sources dont DVMRP est en amont



Annonces aux voisins DVMRP

- **Calcul des métriques pour :**
 - les routes directement connectées = 1
 - Apprises de DVMRP = métrique reçue + 1
 - Apprises d'un routeur PIM qui fait du routage unicast
DVMRP = métrique reçue + 1
 - Apprise d'une table de routage unicast existante = 1
 - Poison-Reverse = métrique connue + infini (32)



Modification des Métriques (option)

- Mettre manuellement les valeurs
- Ajouter manuellement un *offset*
- Appliquer aux routes de toutes origines
- Appliquer des *access-lists* (par défaut , tout est filtré)
- Possibilité de déclarer des *route maps*



Configuration d'un routeur Cisco : commandes globales

- **[no] ip multicast-routing**
 - pour activer le routage Xcast
- **[no] ip dvmrp route-limit 8000**
 - limiter la taille de la table de routage Xcast
- **[no] ip dvmrp routehog-notification <route-count>**
- **[no] ip mroute <src> <mask> ... <@RPF> | @ interface**
 - pour déclarer une route Xcast statique



Configuration d'un routeur : commandes d'interface (IGMP)

- **ip igmp access-group <access-list>**
 - configure les groupes autorisés sur une interface donnée
- **ip igmp join-group <group-address>**
 - déboguer le trafic qui arrive pour ce groupe
- **ip igmp query-interval ...**
 - fixe l'intervalle des requêtes envoyées aux hôtes du LAN
- **[no] ip sdr listen**
 - connaître les sessions multicast qui sont annoncées
on les visualise avec **show ip sdr**



Configuration d'un routeur : commandes d'interface (PIM)

- **[no] ip pim [dense-mode | sparse-mode]**
 - *dense mode* est le défaut
- **ip pim query interval < time in seconds >**
- **[no] ip pim rp-address <ip-address>**
 - pour définir le point de Rendez-Vous
- **ip dvmrp unicast-routing**
 - (!) utiliser le routage unicast DVMRP sur une interface PIM
- **ip multicast ttl-threshold <valeur>**
 - fixer un seuil sur une interface

Organisation du routage multicast (2)

○ Principes :

dans un laboratoire :

- mettre en place **un seul routeur multicast**
- **PIM** si possible (type du routeur, niveau d'IOS, ...)
- quand le besoin existe !

Exemple d'organisation d'un campus

